

Produktblad

Sparkkontakt - RTE85

Produktbeskrivning

Sparkkontakt för infällt montage med extra stor träffyta.

Sparkkontakten är otroligt robust och är vandalsäker vilket gör att den passar bra både i privata miljöer såväl som i offentliga miljöer.

Hela tryckplattan är "aktiv" vilket menas med att oavsett vart på knappen som du trycker aktiveras kontakten, perfekt för de miljöer där det kan vara problem att ha en liten tryckknapp t.ex. sjukhus, restauranger, skolor och andra miljöer.

Sparkkontakten finns för utanpåliggande montage eller för infällnad i apparatdosa.



RTE85E-F



RTE85DL-F

Infälld



RTE85E



RTE85DL

Utanpåliggande

Funktioner

- Tillverkad i rostfritt stål
- Lämplig för offentliga miljöer
- Stor träffyta, aktiveras alltid, oavsett vart man trycker
- För utanpåliggande eller infällt montage
- Finns i flera utföranden






-20°C till +55°C



RoHS

Teknisk information

Material: Rostfritt stål (SS304)
Montering: Infälld eller utanpåliggande
Beröringsfri: Nej
Bakgrundsbelysning: Nej
Ljudindikering: Nej
Utgångar: Två utgångar (1 NO och 1 NC)
Max belastning: 5A/125V~
Mått (B x H x D): 85.5 x 85.5 x 23.5 / 34 mm

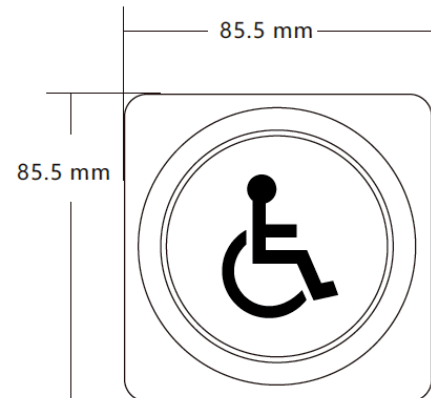

Tillbehör



SETMC1C9V

Trådlös radiosändare för
inbyggnad - gör om en
potentialfri slutning till en
radiosignal