

AKTIVERING OCH SÄKERHET >

SSR-3-ER



Dubbel teknik – nödutgångar

- 4 m(b) x 4 m(d) detekteringsområde
- Radaraktivering + 3 infraröda säkerhetsridåer
- Energisparande teknik som detekterar i en riktning och filtrerar bort korsande trafik
- Reläutgångar med ström-, frekvens- och standardaktivering

SSR-3



Dubbel teknik

- 4 m(b) x 4 m(d) detekteringsområde
- Radaraktivering + 3 infraröda säkerhetsridåer
- Energisparande teknik som detekterar i en riktning
- Robust och lätt att installera

HR100-CT



IR-teknik

- 3,2 m(b) x 2,5 m(d) detekteringsområde
- Infraröd aktivering + 3 infraröda säkerhetsridåer
- Energisparande teknik som detekterar i en riktning
- Robust och lätt att installera

AKTIVERING OCH SÄKERHET >

3H-IR14/3H-IR14C



IR-teknik

- 3 m(b) x 2 m(d) detekteringsområde
- Infraröd aktivering + 2 säkerhetsridåer för fotgängare
- Passar även till sidomarkiser

AKTIVERING >

HR50-UNI/HR50



Radartechnik

- 5 m(b) x 3 m(d) detekteringsområde
- Kan monteras på vägg eller tak
- Slow motion-detekteringsteknik
- Aktivering av dörren åt ett eller båda håll

SÄKERHET >

HP1/HP2



IR-teknik

- Enkel eller dubbel uppsättning av säkerhetssensorer
- 10 m rörelseområde
- Enastående tålighet mot negativ påverkan från direkt solljus
- Snabb installation



Säkerhet för
fotgängare



Enkel
installation



Tillförlitliga
produkter



Slagdörrar

SÄKERHET >

SSS-5

6 DETEKTERINGS-
PUNKTER




IR-teknik – säkerhet

- 1 m bred säkerhetsridå med bara 1 PCB-enhet
- Enkel installation med tryckknapp
- Finns i 3 olika längder
- Robust sensorhölje

FP60/FSR5000

1925 OCH 2015
MM LÄNGD

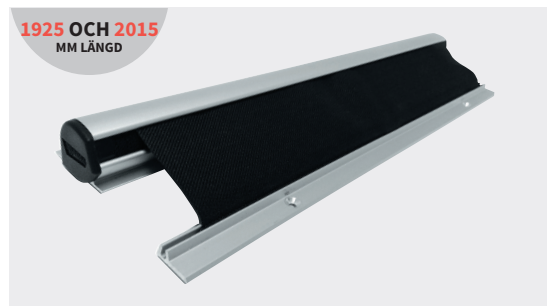

Fingerskydd – rullgardinstyp

- System med klämma för enkel installation
- Livslängd testad med cykler på 1 m
- Rostfritt och tvättbart
- Finns i längderna 1 925 mm och 2 015 mm



SSS-5

Rörelseområde

AKTIVERING >

HR50-UNI

MONTERA UPP TILL
4 m



Radarteknik – detektering i en riktning

- 5 m(b) x 3 m(d) detekteringsområde – justerbart
- Monteras över gångjärnet för att aktivera slagdörrar
- Kan monteras horisontellt eller vertikalt
- Liten och extremt robust



AKTIVERING OCH SÄKERHET >

KABUTO

MONTERA UPP TILL
6,5 m

IP
65



Dubbel teknik

- Upp till 7 m(b) x 9 m(d) detekteringsområde
- Skiljer mellan fordonstrafik och fotgängare
- Filtrerar bort korsande trafik och detekterar i en riktning

HR400-IND

MONTERA UPP TILL
5 m



IR-teknik

- Upp till 6 m(b) x 4,5 m(d) detekteringsområde
- 2 säkerhetsridåer för fotgängare och varor
- Unikt justerbart rörelseområde

AKTIVERING >

HR-ROBUS

MONTERA UPP TILL
7 m

IP
67



Radarteknik

- Upp till 5 m(b) x 8 m(d) detekteringsområde
- Skiljer mellan fordonstrafik och fotgängare
- Filtrerar bort korsande trafik och detekterar i en riktning

SÄKERHET >

RLK 31

OMRÅDE
12m

IP
67



IR-teknik – säkerhet

- Universellt monteringsfäste medföljer
- Vatten- och dammtät
- Optimal inställning indikeras av LED-signal

AKTIVERING >

ULD



Markdetektor

- Versioner med en kanal eller dubbla kanaler
- Möjlighet till detektering i en riktning
- Närvaro- eller pulsdetekteringslägen

OMKOPPLARE >

Transmitterar och mottagare

433MHz



Handhållen och radiostyrd

- Versioner med en, två eller fyra kanaler
- Batterilivslängd på 60 000 cykler
- Mottagaren kan programmera upp till 12 separata transmitterkoder




Säkerhet för
fotgängare



Enkel
installation



Tillförlitliga
produkter

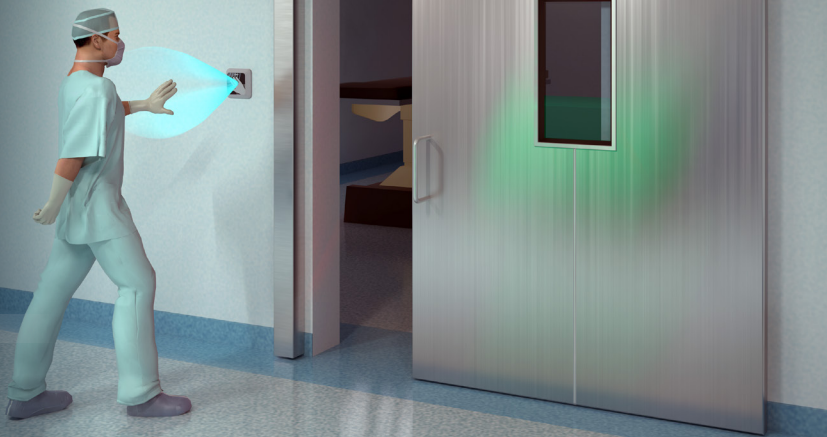

BERÖRINGSFRI >

AerWave



Beröringsfri och trådlös omkopplare

- Aktiv IR-teknik
- Anslut upp till 10 omkopplare till 1 mottagare
- Detektering indikeras av LED/summer
- 12 månaders batterilivslängd

ClearWave



Beröringsfri omkopplare

- Radarteknik
- Monteras direkt mot väggen
- Konstant lysande lysdiod
- Stort detekteringsområde

J-Wave



Kompakt beröringsfri omkopplare

- Aktiv IR-teknik
- Monteras direkt mot väggen
- Konstant lysande lysdiod
- Av tålig polykarbonat

TRYCKKNAPP >

Tryckplattor



Rostfria tryckplattor

- Finns i olika storlekar
- Fast ansluten eller trådlös
- Håller länge – testad i över 10 miljoner cykler
- Versioner med bakgrundbelysning

Tryckplattor av antimikrobiell koppar



Antimikrobiella tryckplattor

- Dödar 99,9 % av bakterier
- Fast ansluten eller trådlös
- Håller länge – testad i över 10 miljoner cykler
- Versioner med bakgrundbelysning

WT-400



Trådlös, kompakt tryckplatta

- Anslut ett obegränsat antal WT-400 till mottagaren WR-24
- Mått: 40 mm (b) x 150 mm (h) x 13 mm (d)
- Enkel sammankoppling mellan tryckknapp och mottagare
- 24 månaders batterilivslängd