



ECO 24V 1A Mini

Batteribackup

350-266

Publiceringsdatum 2024-04-02

ECO Mini3



Innehållsförteckning

1. Om	3
1.1. Namn, artikelnummer och e-nummer	3
1.2. Kapsling	3
1.2.1. Montering	3
1.2.2. Montering på vägg	3
2. Komponentöversikt	4
2.1. Komponentöversikt ECO 24V 1A Mini	4
3. Kortbeskrivning och anslutningar	5
3.1. Anslut batterier	5
4. Om dessa uppgifter	5
5. Om översättning av detta dokument	6

1. OM

ECO 24V 1A Mini är en smidig batteribackup för användning till styrning av last som kräver en enkel och driftsäker batteribackup. Två 1,2 Ah batterier ingår.¹

1.1. Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
ECO 24V 1A Mini	MI01C10324P010B01	52 137 46


1.2. Kapsling

1.2.1. Montering

Använd lämplig skruv för montering på vägg, Skruv för montering på vägg ingår ej.

1.2.2. Montering på vägg

Avstånd mellan skruvhuvud och vägg bör vara 1,5–2 mm. Lämna helst 100 mm luftspalt kring enheten.

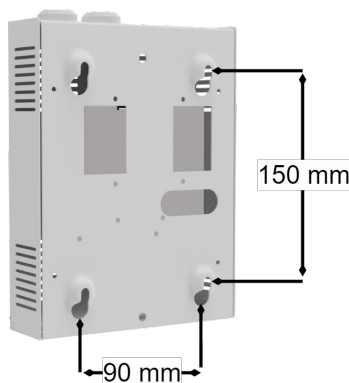


¹Batterier omfattas inte av produktens garanti.



2. KOMPONENTÖVERSIKT

2.1. Komponentöversikt ECO 24V 1A Mini

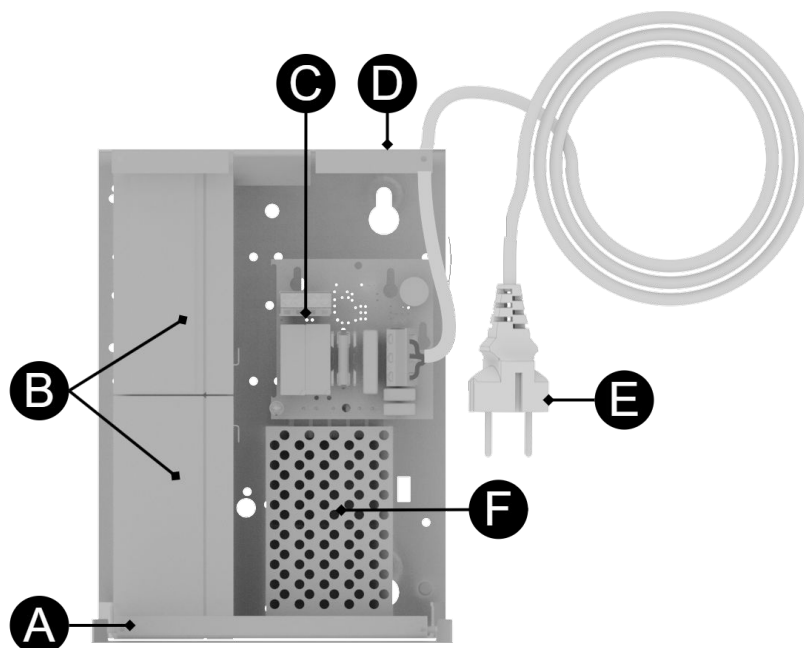

Tabell 1. Komponentöversikt


Bokstav	Förklaring
A	Skåp i pulverlackad plåt.
B	Batterier.
C	Moderkort.
D	Kabelgenomföringar.
E	230 V kabel med kontakt.
F	Nättaggregat.





3. KORTBESKRIVNING OCH ANSLUTNINGAR

Figur 1. ECO Mini3

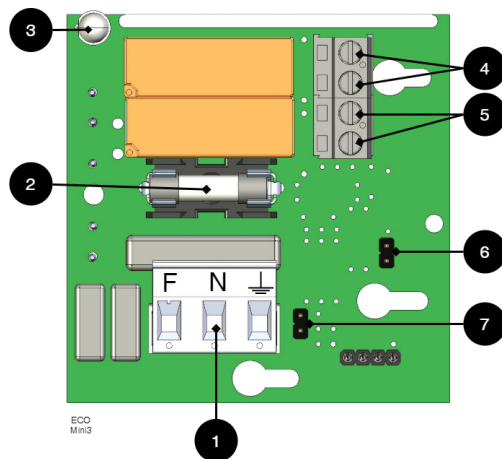

Tabell 2. Anslutningar

Nr	På kort	Förklaring
1	P1:1-3	Anslutning till elnät, 230 V.
2	F6	Lastsäkring: T2A.
3	D1	Indikeringsdiod, se tabell nedan.
4	P2:3-4	Anslut fjärrstyrning av lastutgång. Skickas monterad med bygel. Om bygel tas bort stängs lastutgång, se 6 nedan, av (blir spänningslös)
5	P2:1-2	Anslut last.
6	JU2	JU2 med bygel = 24,0 V. JU 2 utan bygel = 26,5 V. Enheten levereras utan bygel på JU2.
7	JU1	JU1 med bygel = larm på summer. Enheten levereras med bygel på JU1. Enheten levereras utan summer. JU1 utan bygel = Inget larm på summer.

Tabell 3. Indikeringar och larm

Nr	På kort	Indikeringsdiod	Summer	Förklaring
3	D1	Grön	Nej	OK - normaldrift.
		Gul / orange	Ja om JU1 har bygel.	Nätavbrott / låg batterispänning. Styrts via bygel på JU2.
		Röd	Ja om JU1 har bygel.	Utlöst lastsäkring.

3.1. Anslut batterier

Enheten levereras med batterier.

Sätt fast batterisäkring mellan batterier.

4. OM DESSA UPPGIFTER

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppdateras utan föregående meddelande.



5. OM ÖVERSÄTTNING AV DETTA DOKUMENT

Bruksanvisning och andra dokument är i originalspråk på Svenska. Andra språk kan vara maskinöversatta och/eller ej granskade, fel kan förekomma.



Den här sidan är avsiktligt lämnad tom.

Den här sidan är avsiktligt lämnad tom.