

D1101V YTMONTERING

IP VIDEO DÖRRSTATION

Compact Edition
1 samtalsknapp



ÖPPNA DIN DÖRR VAR SOM HELST.

FÖRDELAR

HUR FUNGERAR DET?

Tänk dig att du inte är hemma och att dina barn har låst sig ute eller att budet vill leverera ett paket. Med DoorBird är detta inte längre ett problem. Varje gång någon ringer på dörrklockan får du en pushnotis på din smartphone eller surfplatta. Via DoorBird-appen kan du prata med besökarna och även se dem live i HD-kvalitet. Du kommer aldrig att missa en besökare igen. Med DoorBird är du på resande fot och ändå hemma, även om en inbrottstjuv ringer på dörren för att kontrollera om någon är hemma.

SMARTA HEM BÖRJAR VID YTTERDÖRREN

DoorBird är den smarta lösningen för din entré. Anslut bara din DoorBird IP Video Door Station till din smartphone och prata med din besökare - var du än är. IP Video Door Station kan användas som en fristående enhet eller integreras i en befintlig Smart Home-plattform. Även befintliga klassiska installationer som en elektrisk dörröppnare kan fortfarande användas och styras via DoorBird App.

KVALITET TILLVERKAD I TYSKLAND

Alla DoorBird-produkter är designade, utvecklade och producerade av Bird Home Automation Group i Berlin, Tyskland. Vi tillverkar alla produkter med största omsorg och precision och levererar dem till våra kunder över hela världen.



Öppet API

- Lokalt gränssnitt för integration med tredjepartssystem och SIP



Video- och ljudsamtal

- På smartphones, surfplattor (iOS, Android), IP- och fasta telefoner (SIP)



Smart överföringsläge (STM)

- Ljud- och videokommunikation i realtid, optimerad för mobila enheter via WiFi, 3G, 4G, 5G



Kompatibel med smarta hem och NVR

- Control4, Loxone, Crestron, Synology, AVM FRITZ!Fon, URC, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro, Bang & Olufsen och andra



Mikrofon

- Tydlig röstöverföring



Automatisk summer för dörrar

- För användning på vårdcentraler och i kontorsmiljöer



HD HDTV-video

- Hemisfäriskt objektiv med ultravidvinkel, 180°



4D Rörelsesensor med 4D-teknik

- Avstånd upp till 6 m (19,7 ft) justerbart via app (intervall: 1 m / 3,3 ft)



Gratis besökshistorik

- Spara stillbilder gratis, videoinspelning som tillval



Ljussensor

- För mörkerseende



Brusreducering och ekosläckning (AEC, ANR)



Individuella handlingsplaner, t.ex:

- Koppla relä 1 för automatisk dörröppning Mo-Fr från kl. 9.00 till kl. 16.00 när anropsknappen trycks in
- 4D-rörelsesensor tändar extern lampa mellan kl. 21.00 och 06.00



Ett fritt konfigurerbart bistabilt latchingrelä

- Styr en dörr eller en port via app
- Status konfigurerbar via app: tillfällig eller permanent krets



Enkel anslutning till nätverket

- Anslutning via nätverkskabel eller klocka via 2-Wire Ethernet PoE Converter "DooBird A1071" (PoE, nätverksdata)



Geofencing

- Automatisk öppning av dörrar och portar vid hemkomst



Enkel självinstallation

- Snabb installation via skanning av QR-kod



WiFi aktiverat

- Fungerar inom ett WiFi-nätverk, ingen LAN-kabel behövs



Nattseende

- Med infraröda lysdioder



Anropsknapp

- Med bakgrundsbelyst namnskylt



Bluetooth låg energi (BLE)

- För passerkontroll (kompatibel med Bluetooth Keyfob A8007), kompatibla externa sensorer och smarta lås


TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENERAL	
Front panel	3 mm (0.12 in) For further materials and colours see material board and Online Shop.
Mounting housing (backbox)	Polycarbonate
Mounting type	Surface-mounted, flush-mounted version sold separately
Call button	Illuminated
Nameplate	Plastic Metal cover plate and engraving available separately, see www.doorbird.com/de/buy
Power supply	15 V DC (max. 15 W) or Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Weight	471 g
Connectors	• LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) • Bistable latching relay, max. 1-24 V DC/AC, 1 A, e.g. for electric door opener • External input for external door opener button • 15 V DC input (+, -), max. 15 W • Relays can be expanded / detached with DoorBird I/O Door Controller
Protection class	IP65, IK08
Approvals	CE, UKCA, FCC, IC, RoHS, REACH, WEEE, Wi-Fi CERTIFIED™
Dimensions	151,9 x 65 x 32 mm (H x W x D) 5.98 x 2.56 x 1.26 in (H x W x D)
Operating conditions	-25 to +55°C / -13 to 131°F Humidity 10 to 85 % RH (non-condensing)
Scope of delivery	1x Main Electrical Unit 1x Front panel 1x Surface-mounting housing (backbox) 1x Power supply unit (mains adaptor) with up to 4 country-specific outlet adaptors (110 - 240 V AC to 15 V DC) 1x RJ45-adaptor 1x Screwdriver 1x Quickstart guide with Digital Passport 1x Installation manual 1x Small parts
Warranty	see www.doorbird.com/warranty

CURRENT SYSTEM REQUIREMENTS	
System requirements	Mobile device: Newest iOS on iPhone/iPad, newest Android on Smartphone/Tablet Internet: High-Speed Landline Broadband Internet connection, DSL, cable or fiber optic, no socks or proxy server Network: Ethernet Network, with DHCP
Recommended installation height	Camera lens should be at a min. height of 145 cm (57 in). Before the installation please determine your optimal installation height.

VIDEO	
Camera	HDTV 1080p, dynamic (VGA - HDTV)
Lens	High-end ultra wide-angle hemispheric lens 180° (D), 150° (H), 82° (V), straightened, IR-capable
Night vision	Yes, light sensor, automatic IR-cut filter, Infrared LEDs (850 nm)
AUDIO	
Audio components	Speaker and microphone, noise reduction and echo cancellation (ANR, AEC)
Audio streaming	Two-way, full duplex

NETWORK	
Ethernet	PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
WiFi	2.4 GHz b/g/n
Supported protocols	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM
MOTION SENSOR	
Type	Active
Detection angle	80° (H), 50° (V)
Range	1 - 6 m (3.3 - 19.7 ft), depends on environment, configurable in 1 m (3.3 ft) steps.
Technology	4D. Based on multiple integrated sensors and algorithms, e.g. Radio Frequency Energy (RFE)
Configuration	Via App, e.g. • Range (1 - 6 m / 3.3 - 19.7 ft) • Movement direction (coming, leaving, both) • Individual events (e.g. switch a relay, push notification, SIP call [audio/video], HTTP(s) requests) • Individual schedules
INTEGRATED WIRELESS MODULES	
WiFi	2.4 GHz
Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE), compatible with DoorBird Bluetooth Keyfob Remote A8007
Sensor	24 GHz, can be disabled
THIRD-PARTY INTEGRATION (DOORBIRD CONNECT)	
Partner integrations	see www.doorbird.com/connect
API	see www.doorbird.com/api
Simultaneous video streams	One, for event-based recording
OPTIONAL ACCESSORIES	
Sold separately	see www.doorbird.com/buy

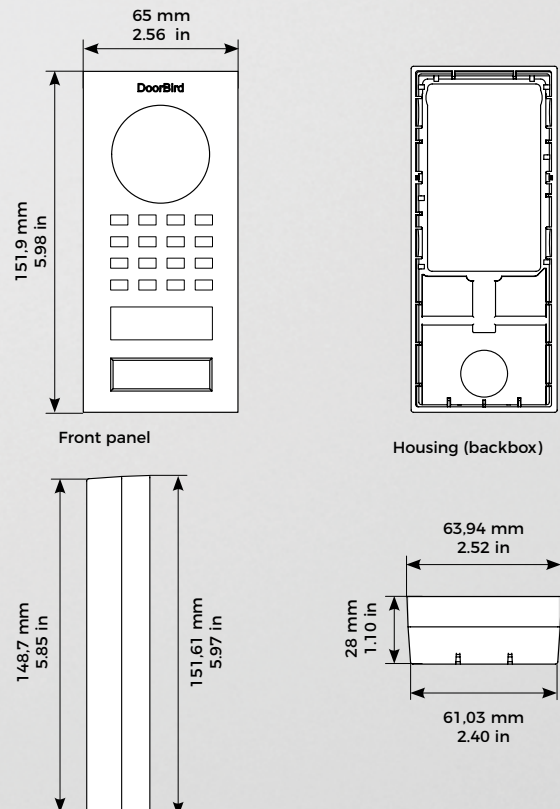



DoorBird

