

D2103V

ASSA ABLOY
Opening Solutions

IP video-dörrstation
För hus och byggnader med upp till tre anropsknappar

The global leader in
door opening solutions



Stanna hemma när du är borta.

Hur fungerar det?

Tänk dig att du är inte hemma och dina barn har låst sig ute eller så vill någon leverera ett paket. Med DoorBird är detta inte längre ett problem. Varje gång någon ringer på dörren får du ett pushmeddelande på din mobil eller surfplatta. Via DoorBird-appen kan du prata med besökare och även se dem live i HD-kvalitet. Du kommer aldrig att missa en besökare igen. Med DoorBird är du på resande fot och ändå hemma, även om en inbrottstjuv ringer på dörren för att kontrollera om någon är hemma.

Ett smart hem startar vid ytterdörren

DoorBird är den smarta lösningen för din husentré. Anslut helt enkelt din dörrstation till din mobil och prata med din besökare – var du än är. Produkten kan användas som en fristående enhet eller integreras i en befintlig Smart Home-plattform. Även befintliga klassiska installationer som en elektrisk dörröppnare kan fortfarande användas och styras via DoorBird-appen.



Öppna API

Lokalt gränssnitt för integration med tredjepartssystem och SIP



HD HDTV-video

- Ultravidvinkel, hemisfärisk lins, 180°



Rörelsesensor med 4D-teknik

- Avstånd upp till 10 m justerbart via app (intervall: 1 m)



Video- och ljudsamtal

På mobiler, surfplattor (iOS, Android), IP och fasta telefoner (SIP)



Ljussensor

- För mörkerseendeläge



Knapp för anrop

- Med bakgrundsbelyst namnskylt
- Upp till 18 samtalsknappar



Smart Transmission Mode (STM)

Ljud-/videokommunikation i realtid, optimerad för mobila enheter via wifi, 3G, 4G, 5G



Brusreducering och ekodämpning (AEC, ANR)



Enkel anslutning till nätverket

Anslutning via nätverkskabel eller ringledning via tvåtråds Ethernet PoE-omvandlare "DoorBird A1071" (PoE, nätverksdata)



Smart Home och NVR-kompatibel

Control4, Loxone, Crestron, Synology, AVM FRITZ!Fon, URC, QNAP, RTI, Nice, Fibaro, Bang & Olufsen och andra



Geofencing

Automatisk dörr- och grindöppning vid hemkomst



Två fritt konfigurerbara bistabila kopplingsreläer

Två dörrar eller grindar kan styras via app. Status konfigurerbar via app: tillfälligt eller permanent krets



Individuella åtgärdsscheman,

RFID-nyckelbricka "X" har endast tillgång på onsdagar från kl. 9 till 11
4D-rörelsesensor tänds extern lampa mellan kl. 21.00 och 06.00



Nattseende

- Med 12 infraröda lysdioder



Automatisk dörrsummer

För användning på läkarmottagningar och kontorsmiljöer



RFID-läsare

- Fjärrkonfigurerbar via app (t.ex. tidsram)

ALLMÄN	
Frontpanel	3 mm (0,12 tum) För ytterligare material och färger se materialtavla och webbshop.
Monteringstyp	Infällt eller utanpåliggande monteringshus säljs separat
Knapp för anrop	Upplyst
Namnskylt	I plast Täckplatta och gravyr i metall finns att köpa separat, se www.doorbird.com
Strömförsörjning	15 V DC (max. 15 W) eller strömförsörjning via Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Vikt	1327 g
Kontakter	• RJ45, för LAN/PoE • Bistabilt låsrelä #1, max. 24 V DC / AC, 1 Ampere, t.ex. för dörrautomatik • Bistabilt låsrelä #2, max. 24 V DC / AC, 1 Ampere, t.ex. för dörrautomatik • Extern ingång för extern dörröppnare knapp • 15 V DC-ingång (+, -), max. 15 W • Reläer kan byggas ut/lossas med DoorBird I/O Dörrkontroll
Skyddsklass	IP65, IK08
Godkännanden	CE, FCC, IC, UKCA, RoHS, REACH, WEEE, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Mått	313 x 131 x 48,75 mm (H x B x D) 12.32 x 5,16 x 1,92 tum (H x B x D)
Driftsförhållanden	-25 till +55°C / -13 till 131°F Luftfuktighet 10 till 85 % RH (ej kondenserande)
Leveransens omfattning	1x huvudenhet 1x frontpanel 1x RFID-nyckelbricka 1x skruvmejsel 1x snabbstartguide med digitalt pass 1x Installationsmanual 1x små delar
Garanti	se www.doorbird.com/warranty

AKTUELLA SYSTEMKRAV	
Systemkrav	Mobil enhet: Nyaste iOS på iPhone/iPad, senaste Android på mobil/surfplatta Internet: Fast bredband med hög hastighet, DSL, kabel eller fiberoptik, inget SOCKS-protokoll eller proxyserver Nätverk: Ethernet-nätverk, med DHCP Kameralinsen ska vara på min. höjd 145 cm (57 tum). Bestäm din optimala installationshöjd före installationen.

VIDEO	
Kamera	HDTV 720p, dynamisk (VGA – HDTV)
Lins	High-end ultravidvinkel halvklotslins 180° (D), 140° (H), 100° (V), uträtad, IR-kompatibel
Mörkerseende	Ja, ljussensor, automatiskt IR-cut filter, 12 infraröda lysdioder (850 nm)

AUDIO	
Ljudkomponenter	Högtalare och mikrofon, brusreducering och ekodämpning (ANR, AEC)
Ljudströmning	Tvåvägs, full duplex

NÄTVERK	
Ethernet	RJ45-uttag, PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
Protokoll som stöds	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM
RÖRELSESENSOR	
Typ	Aktiva
Detekteringsvinkel	54° (H), 70° (V)
Räckvidd	1 - 10 m (3,3 - 32,9 ft), beroende på miljö, konfigurerbar i steg om 1 m (3,3 ft).
Teknologi	4D. Baserat på flera integrerade sensorer och algoritmer, t.ex. Radio Frequency Energy (RFE) Via app, t.ex. • Räckvidd (1 - 10 m / 3,3 - 32,9 ft) • Rörelseriktning (kommer, lämnar, båda) • Enskilda händelser (t.ex. byta ett relä, push-meddelande, SIP-samtal [ljud/video], HTTP(s)-avisering) • Individuella scheman
Konfiguration	

RFID	
Typ	Active Reader Passive Tag (ARPT) system
Standard	ISO/IEC 18000-2:2009 del 2, EM4100, EM4102
Frekvens	125 KHz
Räckvidd	0 - 3 cm, beroende på miljö
Antenn	Inre
Kompatibel Transponder	RFID nyckelbrickor, säljs separat, se www.doorbird.com/buy Upp till 500 taggar kan hanteras
Konfiguration	Via app, t.ex. • Tagga (lägg till, ta bort) • Enskilda händelser (t.ex. byta ett relä, SIP-samtal [ljud/video], HTTP(s)-avisering) • Individuella scheman • RFID-historik tillgänglig i 60 minuter i appen


INTEGRERADE TRÅDLÖSA MODULER	
RFID	125 KHz
Sensor	24 GHz, kan inaktiveras

TREDJEPARTSINTEGRATION (DOORBIRD CONNECT)	
Partnerintegrationer	se www.doorbird.com/connect
API	se www.doorbird.com/api
Samtidiga videoströmmar	En, för evenemangsbaserad och kontinuerlig inspelning

VALFRITT TILLBEHÖR	
Säljs separat	• Strömförsörjningsenhet (nätadapter) med 4 landsspecifika uttagsadaptar (110 - 240 V AC till 15 V DC) – EAN 4260423867314 • Utanpåliggande hölje, infällt hölje, skyddskåpa • Se www.doorbird.com/buy

Särskilda anmärkningar:
Montering kräver professionell kompetens eller en tekniker.

Materialtjocklek på frontpanelen: 3,0 mm (0,12 tum)

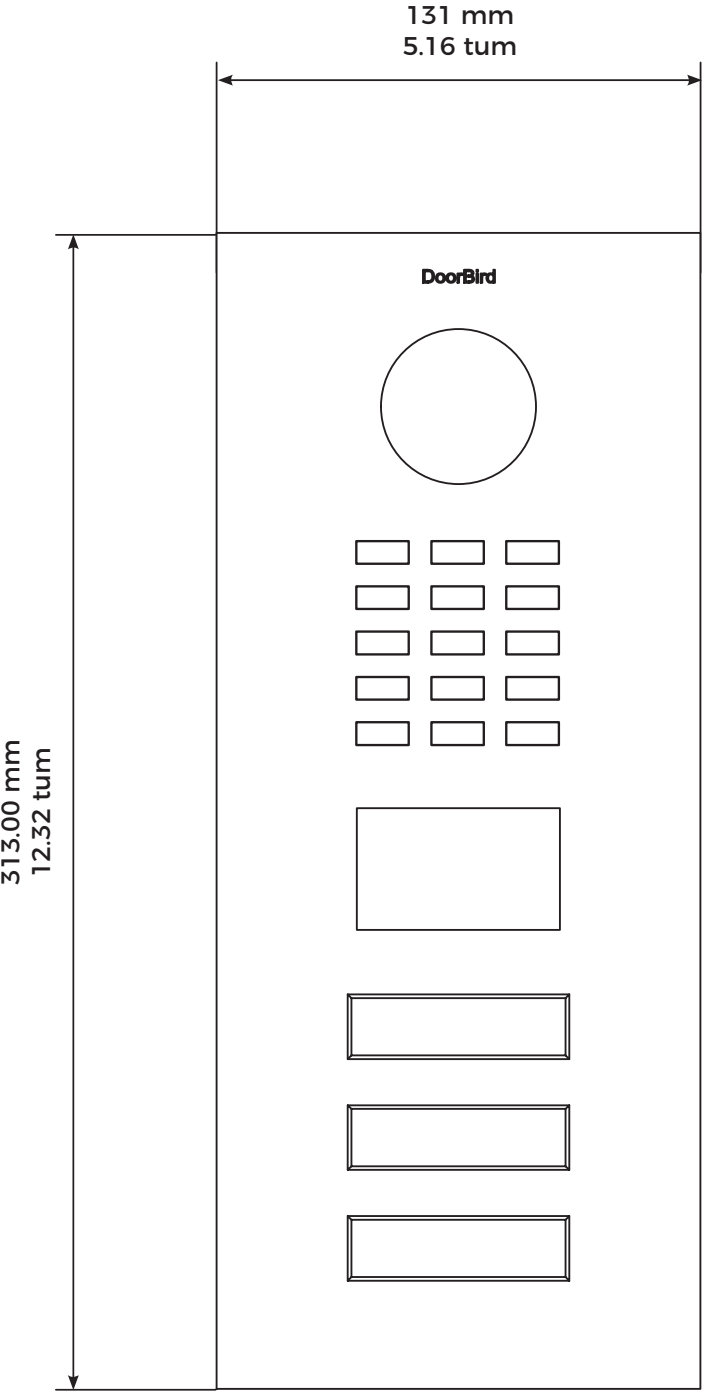

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
Phone +46 (0)16 17 70 00
Customer support:
Phone intl. +46 16 17 71 00
Phone nat. 0771 640 640
helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
assaabloy.com