



D2107V till D2118V

ASSA ABLOY
Opening Solutions

IP video-dörrstation
För flerfamiljshus och företag, 7 till 18 anropsknappar

The global leader in
door opening solutions



Stanna hemma när du är borta.

Hur fungerar det?

Tänk dig att du är inte hemma och dina barn har låst sig ute eller så vill någon leverera ett paket. Med DoorBird är detta inte längre ett problem. Varje gång någon ringer på dörren får du ett pushmeddelande på din mobil eller surfplatta. Via DoorBird-appen kan du prata med besökare och även se dem live i HD-kvalitet. Du kommer aldrig att missa en besökare igen. Med DoorBird är du på resande fot och ändå hemma, även om en inbrottstjuv ringer på dörren för att kontrollera om någon är hemma.

Ett smart hem startar vid ytterdörren

DoorBird är den smarta lösningen för din husentré. Anslut helt enkelt din DoorBird IP video-dörrstation till din mobil och prata med din besökare – var du än är. Produkten kan användas som en fristående enhet eller integreras i en befintlig Smart Home-plattform. Även befintliga klassiska installationer som en elektrisk dörröppnare kan fortfarande användas och styras via DoorBird-appen.



Öppna API

Lokalt gränssnitt för integration med tredjepartssystem och SIP



HDTV-video

- Ultravidvinkel, hemisfärisk lins, 180°



Rörelsesensor med 4D-teknik

- Avstånd upp till 10 m justerbart via app (intervall: 1 m)



Video- och ljudsamtal

På mobiler, surfplattor (iOS, Android), IP och fasta telefoner (SIP)



Ljussensor

- För mörkerseendeläge



Knapp för anrop

- Med bakgrundsbelyst namnskylt
- Upp till 18 samtalsknappar



Smart Transmission Mode (STM)

Ljud-/videokommunikation i realtid, optimerad för mobila enheter via wifi, 3G, 4G, 5G



Brusreducering och ekodämpning (AEC, ANR)



Enkel anslutning till nätverket

Anslutning via nätverkskabel eller ringledning via tvåtråds Ethernet PoE-omvandlare "DoorBird A1071" (PoE, nätverksdata)



Smart Home och NVR-kompatibel

Control4, Loxone, Crestron, Synology, AVM FRITZ!Fon, URC, QNAP, RTI, Nice, Fibaro, Bang & Olufsen och andra



Geofencing

Automatisk dörr- och grindöppning vid hemkomst



Två fritt konfigurerbara bistabila kopplingsreläer

Två dörrar eller grindar kan styras via app. Status konfigurerbar via app: tillfällig eller permanent krets



Individuella åtgärdsscheman,

RFID-nyckelbricka "X" har endast tillgång på onsdagar från kl. 9 till 11
4D-rörelsesensor tänds extern lampa mellan kl. 21.00 och 06.00



Nattseende

- Med 12 infraröda lysdioder



Automatisk dörrsummer

För användning på läkarmottagningar och kontorsmiljöer



RFID-läsare

- Fjärrkonfigurerbar via App (t.ex. tidsram)

Allmänt	
Främre omslag	3 mm (0,12 tum) För mer information om material och färger, se materialtabellen på produktsidan i onlinebutiken.
Montering	Infälld eller ytmontering, Bakstycke för montering finns tillgängligt separat
Knapp för anrop	Upplyst
Namnskylt	I plast Täckplatta i metall och gravyr finns att köpa separat, se www.doorbird.com/de/buy
Strömförsörjning	15 V DC (max. 15 W) eller strömförsörjning via Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Anslutningar	• RJ45, för LAN/PoE • Bistabilt självlåsande relä #1, max. 24 V DC/AC, 1 Ampere, t.ex. för elektrisk dörröppnare • Bistabilt självlåsande relä #2, max. 24 V DC/AC, 1 Ampere, t.ex. för elektrisk dörröppnare • Extern ingång för extern extern knapp för dörröppning • 15 V DC-ingång (-/+), max. 15 W • Reläet kan utökas/ersättas med DoorBird I/O dörrkontroll.
skyddsklass	IP65, IK08
Godkännanden	CE, FCC, IC, UKCA, RoHS, REACH, WEEE, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Driftsförhållanden	-25 °C till +55 °C / -13 °F till 131 °F Relativ luftfuktighet 10 % till 85 (icke-kondenserande)
Leveransens omfattning	1x elektrisk huvudenhet 1x frontkäpa 1x RFID-nyckelbricka 1x skruvmejsel 1x snabbstartsguide med Digital Passport 1x installationshandbok 1x uppsättning hårdvara
Garanti	Se www.doorbird.com/de/warranty

Aktuella systemkrav	
Systemkrav	Mobil enhet: Nyaste iOS på iPhone/iPad, senaste Android på mobil/surfplatta Internet: Fast bredband med hög hastighet, DSL, kabel eller fiberoptik, inget SOCKS-protokoll eller proxyserver Nätverk: Ethernet-nätverk, med DHCP
Rekommenderad installationshöjd	Kameralinsen ska vara på min. höjd 145 cm (57 tum). Bestäm din optimala installationshöjd före installationen.

Video	
Kamera	HDTV 720p, dynamisk (VGA – HDTV)
Lins	High-end ultravidvinkel halvklotslins 180° (D), 140° (H), 100° (V), uträtad, IR-kompatibel
Mörkerseende	Ja, ljussensor, automatiskt IR cut-filter, 12 infraröda lysdioder (850 nm)
Audio	
Ljudkomponenter	Högtalare och mikrofon, brusreducering och ekodämpning (ANR, AEC)
Ljudströmning	Tvåvägs, full duplex
Nätverk	
Ethernet	RJ45-uttag, PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
Protokoll som stöds	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM

Rörelsesensor	
Typ	Aktiva
Detekteringsvinkel	54° (H), 70° (V)
Räckvidd	1 - 10 m (3,3 - 32,9 ft), beroende på miljö, konfigurerbar i steg om 1 m (3,3 ft).
Teknik	4D. Baserat på flera integrerade sensorer och algoritmer, t.ex. Radio Frequency Energy (RFE)
Konfiguration	Via app, t.ex. • Räckvidd (1 - 10 m / 3,3 - 32,9 ft) • Rörelseriktning (kommer, lämnar, båda) • Enskilda händelser (t.ex. byta ett relä, push-meddelande, SIP-samtal [ljud/video], HTTP(s)-avisering) • Individuella scheman


RFID	
Typ	Active Reader Passive Tag (ARPT) system
Standard	ISO/IEC 18000-2:2009 del 2, EM4100, EM4102
Frekvens	125 KHz
Räckvidd	0 - 3 cm, beroende på miljö
Antenn	Inre
Kompatibel Transponder	RFID nyckelbrickor, säljs separat, se www.doorbird.com/buy Upp till 500 taggar kan hanteras
Konfiguration	Via app, t.ex. • Tagga (lägg till, ta bort) • Enskilda händelser (t.ex. byta ett relä, SIP-samtal [ljud/video], HTTP(s)-avisering) • Individuella scheman • RFID-historik tillgänglig i 60 minuter i appen

Integrerade trådlösa moduler	
RFID	125 KHz
Sensor	24 GHz, kan inaktiveras
Tredjepartsintegration (DoorBird connect)	
Partnerintegrationer	se www.doorbird.com/connect
API	se www.doorbird.com/api
Samtidiga videoströmmar	En, för evenemangsbaserad och kontinuerlig inspelning
Valfritt tillbehör	
Säljs separat	• Strömförsörjningsenhet (nätadapter) med 4 landsspecifika uttagsadaptar (110 - 240 V AC till 15 V DC) – EAN 4260423867314 • Utanpåliggande hölje, infällt hölje, skyddskåpa • Se www.doorbird.com/buy

Vänligen notera detta:
Installationen kräver teknisk kunskap eller en fackman.

Infällda versioner


Modell	Antal knappar samtalsknapp- par	Främre omslag		Hölje		
		Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Djup
D2107V	7	220 mm	283,2 mm	196 mm	256 mm	45 mm
D2108V	8	8.67 tum	11.15 tum	7.72	10.08 tum	1.78 tum
D2109V	9	220 mm	343,6 mm	196 mm	316,5 mm	45 mm
		8.67 tum	13.53 tum	7.72	12.47	1.78 tum
D2110V	10	220 mm	283,2 mm	196 mm	256 mm	45 mm
		8.67 tum	11.15 tum	7.72	10.08 tum	1.78 tum
D2111V	11					
D2112V	12	220 mm	343,6 mm	196 mm	316,5 mm	45 mm
D2113V	13	8.67 tum	13.53 tum	7.72	12.47	1.78 tum
D2114V	14					
D2115V	15					
D2116V	16	220 mm	404 mm	196 mm	377 mm	45 mm
D2117V	17	8.67 tum	15.91 tum	7.72	14.85 tum	1.78 tum
D2118V	18					

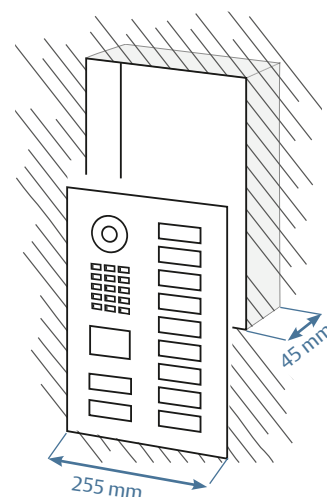

Materialets tjocklek på framsidan:
3.0 mm (0,12 tum)

Ytmonterade versioner

Modell	Antal knappar samtalsknapp- par	Främre omslag		Hölje		
		Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Djup
D2107V	7	220 mm	283,2 mm	216 mm	279 mm	45,75 mm
D2108V	8	8.67 tum	11.15 tum	8.50 tum	10.98 tum	1.80 tum
D2109V	9	220 mm	343,6 mm	216 mm	339,5 mm	45,75 mm
		8.67 tum	13.53 tum	8.50 tum	13.37 mm	1.80 tum
D2110V	10	220 mm	283,2 mm	216 mm	279 mm	45,75 mm
		8.67 tum	11.15 tum	8.50 tum	10.98 tum	1.80 tum
D2111V	11					
D2112V	12	220 mm	343,6 mm	216 mm	339,5 mm	45,75 mm
D2113V	13	8.67 tum	13.53 tum	8.50 tum	13.37 mm	1.80 tum
D2114V	14					
D2115V	15					
D2116V	16	220 mm	404 mm	216 mm	400 mm	45,75 mm
D2117V	17	8.67 tum	15.91 tum	8.50 tum	15.75 tum	1.80 tum
D2118V	18					

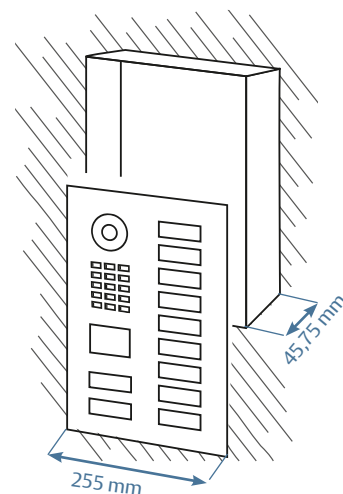

Materialets tjocklek på framsidan:
3.0 mm (0,12 tum)

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
Phone +46 (0)16 17 70 00
Customer support:
Phone intl. +46 16 17 71 00
Phone nat. 0771 640 640
helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
assaabloy.com