



D21DKV

ASSA ABLOY
Opening Solutions

IP video-dörrstation

The global leader in
door opening solutions



Lås upp din dörr – oavsett var du är

Tänk dig att du är inte hemma och dina barn har låst sig ute eller så vill någon leverera ett paket. Med DoorBird är detta inte längre ett problem.

Hur fungerar det?

Varje gång någon ringer på dörren får du ett pushmeddelande på din mobil eller surfplatta. Via DoorBird-appen kan du prata med besökare och även se dem live i HD-kvalitet. Du kommer aldrig att missa en besökare igen. Med DoorBird är du på resande fot och ändå hemma, även om en inbrottstjuv ringer på dörren för att kontrollera om någon är hemma.

Ett smart hem startar vid ytterdörren

DoorBird är den smarta lösningen för din husentré. Anslut helt enkelt din DoorBird IP video-dörrstation till din mobil och prata med din besökare – var du än är. Dörrstationen kan användas som en fristående enhet eller integreras i en befintlig smarta hem-plattform. Även befintliga klassiska installationer som en elektrisk dörröppnare kan fortfarande användas och styras via DoorBird-appen.



Öppna API

- Lokalt gränssnitt för integration med tredjepartssystem och SIP



Video- och ljudsamtal

- På mobiler, surfplattor (iOS, Android), IP och fasta telefoner (SIP)





Smart Transmission Mode (STM)

- Ljud-/videokommunikation i realtid, optimerad för mobila enheter via wifi, 3G, 4G, 5G



Smart Home och NVR-kompatibel

- Control4, Loxone, Crestron, Synology, AVM FRITZ!Fon, URC, QNAP, RTI, Nice, Fibaro, Bang & Olufsen och andra

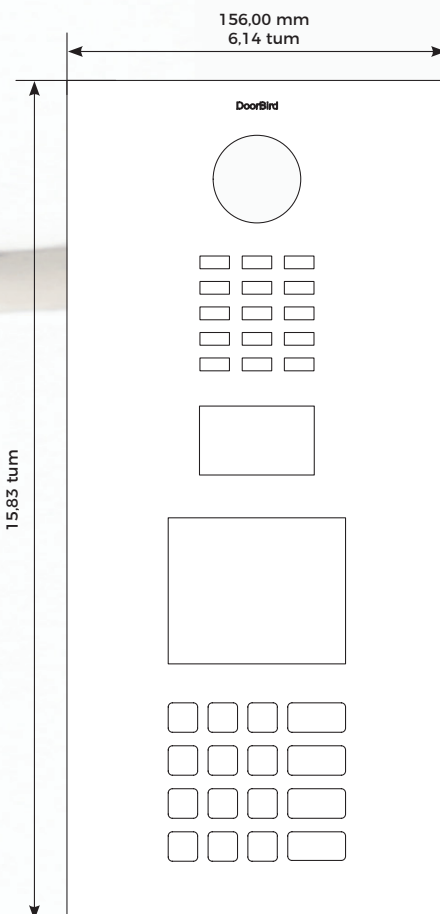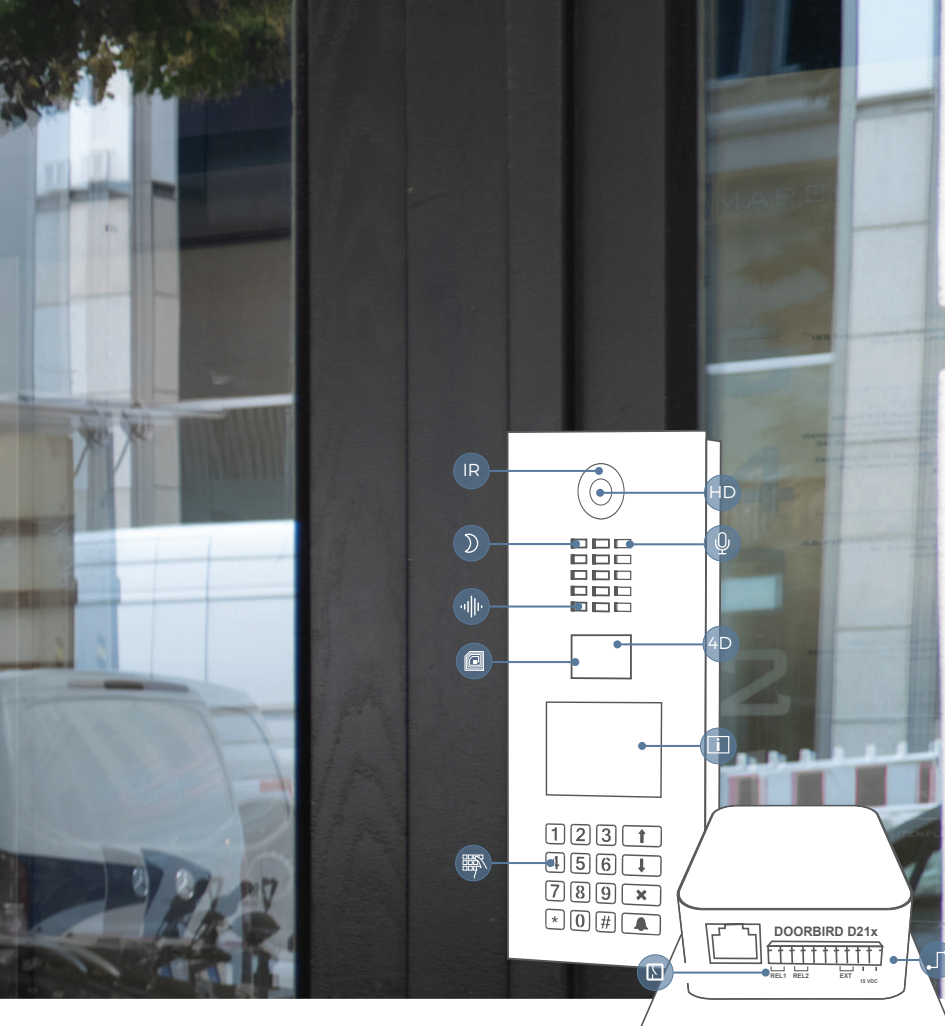

Automatisk dörrsummer

- För användning på läkarmottagningar och kontorsmiljöer



Geofencing

- Automatisk dörr- och grindöppning vid hemkomst



RFID-läsare

- Fjärrkonfigurerbar via app (t.ex. tidsinst.)



Ljussensor

- För mörkerseendeläge



Enkel anslutning till nätverket

- Anslutning via nätverkskabel eller ringledning via 2-tråds Ethernet PoE-omvandlare "DoorBird A1071" (PoE, nätverksdata)



HDTV-video

- Ultravidvinkel, hemisfärisk lins, 180°



Två fritt konfigurerbara bistabila kopplingsreläer

- Två dörrar eller grindar kan styras via app
- Status konfigurerbar via app: tillfällig eller permanent krets



Knappsatsmodul

- Konfigurerbar via app
- Individuella PIN-koder
- Enskilda händelser (t.ex. utlösa ett relä, push-meddelande, ...)



Mikrofon

- Tydlig röstöverföring



Individuella åtgärdsscheman, t.ex.

- RFID-kort "abc" har endast åtkomst på onsdagar från 09:00 till 11:00



Displaymodul

- Avståndskänslighet på/av
- Individuellt konfigurerbar, t.ex.: visning av boende, välkomstmeddelande



Brusreducering och ekodämpning (AEC, ANR)

Tekniska specifikationer

Allmän

Frontpanel	3 mm (0,12 tum) För ytterligare material och färger se materialtavla och Online Shop.
Monteringstyp	Infällt eller utanpåliggande monteringshus säljs separat
Strömförsörjning	15 V DC (max. 15 W) eller Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Displaymodul	3,5" LCD (ingen touchfunktion), upplöst, för visning av en 2-rads fritext och namnkatalogen (max. 500 poster)
Knappsatsmodul	16 nycklar, upplösta, konfigurer bara via app, t. • Individuella PIN-koder • Enskilda händelser (t.ex. byta ett relä, push-meddelande, SIP-samtal [ljud/video], HTTP(s)-begäran) • Individuella scheman • Upp till 500 PIN-koder kan hanteras
Vikt	1988 g
Kontakter	• RJ45, för LAN/PoE • Bistabilt låsrelä #1, max. 24 V DC/AC, 1A, tex för dörrautomatik • Bistabilt låsrelä #2, max. 24 V DC/AC, 1A, tex för dörrautomatik • Extern ingång för dörrautomatikknapp • 15 V DC-ingång (+, -), max. 15 W • Reläer kan byggas ut / lossas med DoorBird I/O Dörrkontroll
Skyddsklass	IP65, IK08
Godkännanden	CE, FCC, IC, UKCA, RoHS, REACH, WEEE, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Mått	402 x 156 x 48,75 mm (H x B x D)
Driftsförhållanden	-25 till +55°C / -13 till 131°F
Luftfuktighet	10 till 85 % RH (icke-kondenserande)
Ingår i förpackning	1 x Huvudenhet 1 x frontpanel 1 x RFID nyckelbricka 1x skruvmejsel 1x snabbstartsguide med digitalt pass 1x installationsmanual 1x små delar
Garanti	se www.doorbird.com/warranty

Aktuella systemkrav

Systemkrav	Mobil enhet: Nyaste iOS på iPhone/ iPad, senaste Android på mobil/surfplatta Internet: Fast bredband med hög hastighet, DSL, kabel eller fiberoptik, inget SOCKS-protokoll eller proxyserver
proxyserver	Nätverk: Ethernet-nätverk, med DHCP
Rekommenderad installationshöjd	Kameralinsen ska vara på min. höjd 145 cm (57 tum). Bestäm din optimala installationshöjd före installationen.

VIDEO

Kamera	HDTV 720p, dynamisk (VGA – HDTV)
Lins	High-end ultravidvinkel halvklotslins 180° (D), 140° (H), 100° (V), uträdd, IR-kompatibel
Nattsyn	Ja, ljussensor, automatiskt IR-cut filter, 12 infraröda lysdioder (850 nm)

AUDIO

Ljudkomponenter	Högtalare och mikrofon, brusreducering och ekodämpning (ANR, AEC)
Ljudströmning	Tvåvägs, full duplex

NÄTVERK

Ethernet	RJ45-uttag, PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
Protokoll som stöds	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM

RÖRELSESENSOR

Typ	Aktiva
Detekteringsvinkel	54° (H), 70° (V)
Räckvidd	Eftersom en "Display Module" är ansluten till den elektriska huvudenheten är räckvidden begränsad till 1 m (3.3 ft).
Teknologi	4D. Baserat på flera integrerade sensorer och algoritmer, t.ex. Radio Frequency Energy (RFE)

RFID

Typ	Active Reader Passive Tag (ARPT) system
Standard	ISO/IEC 18000-2:2009 del 2, EM4100, EM4102
Frekvens	125 KHz
Räckvidd	0 - 3 cm, beroende på miljö
Antenn	Inre
Kompatibel transponder	RFID nyckelbrickor, säljs separat, se www.doorbird.com/buy Upp till 500 taggar kan hanteras
Konfiguration	Via app, t.ex. • Tagga (lägg till, ta bort) • Enskilda händelser (t.ex. byta ett relä, SIP-samtal [ljud/video], HTTP(s)-avisering) • Individuella scheman • RFID-historik tillgänglig i 60 minuter i appen

INTEGRERADE TRÅDLÖSA MODULER

RFID	125 KHz
Sensor	24 GHz, kan inaktiveras

TREDJEPARTSINTEGRATION (DOORBIRD CONNECT)

Partnerintegrationer	se www.doorbird.com/connect
API	se www.doorbird.com/api
Samtidiga videoströmmar	En, för evenemangsbaserad och kontinuerlig inspelning

VALFRITT TILLBEHÖR

Säljs separat	• Strömförsörjningsenhet (nätadapter) med 4 landsspecifika uttagsadapterar (110 - 240 V AC till 15 V DC) EAN 4260423867314 • Utanpåliggande hölje, infällt hölje, skyddskåpa • Se www.doorbird.com/buy
---------------	--

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
Phone +46 (0)16 17 70 00
Customer support:
Phone intl. +46 16 17 71 00
Phone nat. 0771 640 640
helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
assaabloy.com