

Touchpanel creo-S – stilren kontroll med fingertoppskänsla

Beskrivning




Art.nr. 12095
E-nr. 63 108 16

Touchpanel creo-S – stilren kontroll med fingertoppskänsla

creo-S är en modern touchpanel för larmsystemet lares 4.0, designad i Ksenias karakteristiskt minimalistiska stil. Den har en 7-tums kapacitiv pekskärm med IPS-teknologi och en upplösning på 1024x600 pixlar – vilket ger skarpa bilder, klara färger och breda betraktningvinklar.

Den responsiva skärmen ger snabb och exakt tryckregistrering. creo-S är dessutom utrustad med en RFID-läsare för Mifare-taggar, en RGB-LED som visar status, samt en summer. Två skruvplintar finns att tillgå och kan konfigureras som ingångar (NC, NO eller balanserade) eller som utgångar (OC, max 500 mA).

Panelen kopplas till Iares 4.0 via KS-BUS och är fullt programmerbar på distans. Uppdateringar sker enkelt – automatiskt via Ksenia SecureWeb eller manuellt via det inbyggda webbgränssnittet.

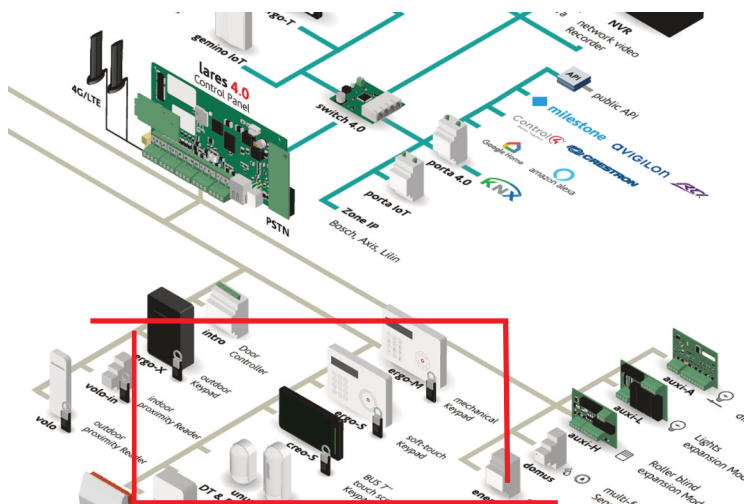

creo-S-knappsatsen erbjuder avancerat skydd mot manipulation, med funktioner som sabotagekontakt för att upptäcka obehörig demontering av enheten samt tillfällig låsning efter felaktig PIN-kod (max 3 försök).

Dess kapslingsklass IP30 säkerställer säker drift i inomhusmiljöer med ett arbetstemperaturområde från -10 °C till +55 °C, vilket garanterar tillförlitlighet och optimal prestanda inom detta spann.

creo-S-knappsatsen ansluts till lars 4.0:s KS-BUS och är helt programmerbar på distans. Uppdateringar kan hanteras automatiskt via Ksenias molntjänst SecureWeb eller manuellt via webbgränssnittet.

Tack vare det medföljande väggfästet är monteringen smidig. Med creo-S får slutanvändaren en intuitiv och kraftfull manöverpanel för att styra larmsystemet, övervaka sektioner, läsa händelselogg och mycket mer.

Certifieringar

Europa - CE, RoHS



EXTRONIC

Extronic Elektronik AB
Fräsarvägen 8
142 50 Skogås
Telefon: 08-609 29 00
www.extronic.se

Rev. 04 - 06/2025

Teknisk specifikation:



Display:	7" - Kapacitiv
Skärmtyp:	IPS
Upplösning:	1024x600
Systemgränssnitt:	KS-BUS
I/O-terminaler:	2 - konfigurerbara som ingång (NC, NO eller balanserad) eller utgång (OC 500 mA max)
Proximitetsläsare:	RFID-teknik
Summer:	Multiton för åtgärdsfeedback
Manipulationsskydd:	Skydd mot borttagning
RGB LED / Flerfärgad:	LED-remsa för statusindikering
Justeringar:	Bakgrundsbelysning, volym, etc.
Strömförsörjning:	+10V...+15V
Strömförbrukning:	450 mA max med skärmen på, 100 mA max med skärmen av
Montering:	Platt baksida för montering utan dosa (med hål för BUS-kabel). Fästet har hål för installation på DIN 503-dosa eller på 60 mm rund dosa
Skyddsklass:	IP 30
Arbetstemperatur:	-10°C / +55°C
Färg:	Svart
Mått:	193x128x20 mm (BxHxD)
Vikt:	430 g

Varför creo-S?

- För att dess grafiska gränssnitt är utformat för att vara extremt lätt att använda och ge en enkel och intuitiv användarupplevelse.
- Skärmen har en mörk glaseffekt som ger knappsetsen en elegant och minimalistisk design, där en flerfärgad LED tydligt visar systemets status.
 - För att den tillåter autentisering via både PIN-kod och RFID-nyckel.

Fördelar för installatören:

- creo-S erbjuder två I/O-terminaler som kan konfigureras som in- eller utgångar (NO/NC med programmerbar balansering).
- Vägghäggmonteringen är snabb och enkel tack vare ett snäppfäste som är kompatibelt med DIN 503-dosor.
- Den levereras med en jackningsbar plint, vilket möjliggör snabb och säker kabeldragning vid installation.

Certifieringar

Europa - CE, RoHS




Extronic Elektronik AB
Fråsarvägen 8
142 50 Skogås
Telefon: 08-609 29 00
www.extronic.se


Fysisk beskrivning



Framsida

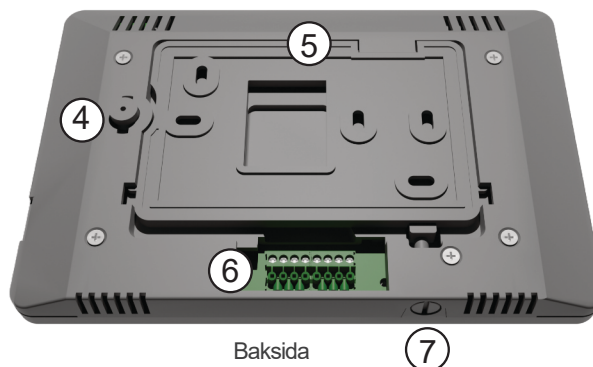

Baksida



Monteringsfäste av plast

Förklaring

1	7" touchskärm
2	Område för beröringsfri läsare med RFID-teknologi (Mifare Tag)
3	LED-remsa för status indikering
4	Sabotagekontakt
5	Monteringsfäste av plast
6	Anslutningsplintar för kommunikationsbuss och In-/Utgångar
7	Låsskruv för monteringsfäste

Antal manöverpaneler / centralapparat

Modell av lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Maximalt antal manöverpaneler på KS-bussen	3	6	24	24	40	64

Certifieringar

Europe - CE, RoHS



Extronic Elektronik AB
Fråsarvägen 8
142 50 Skogås
Telefon: 08-609 29 00
www.extronic.se