


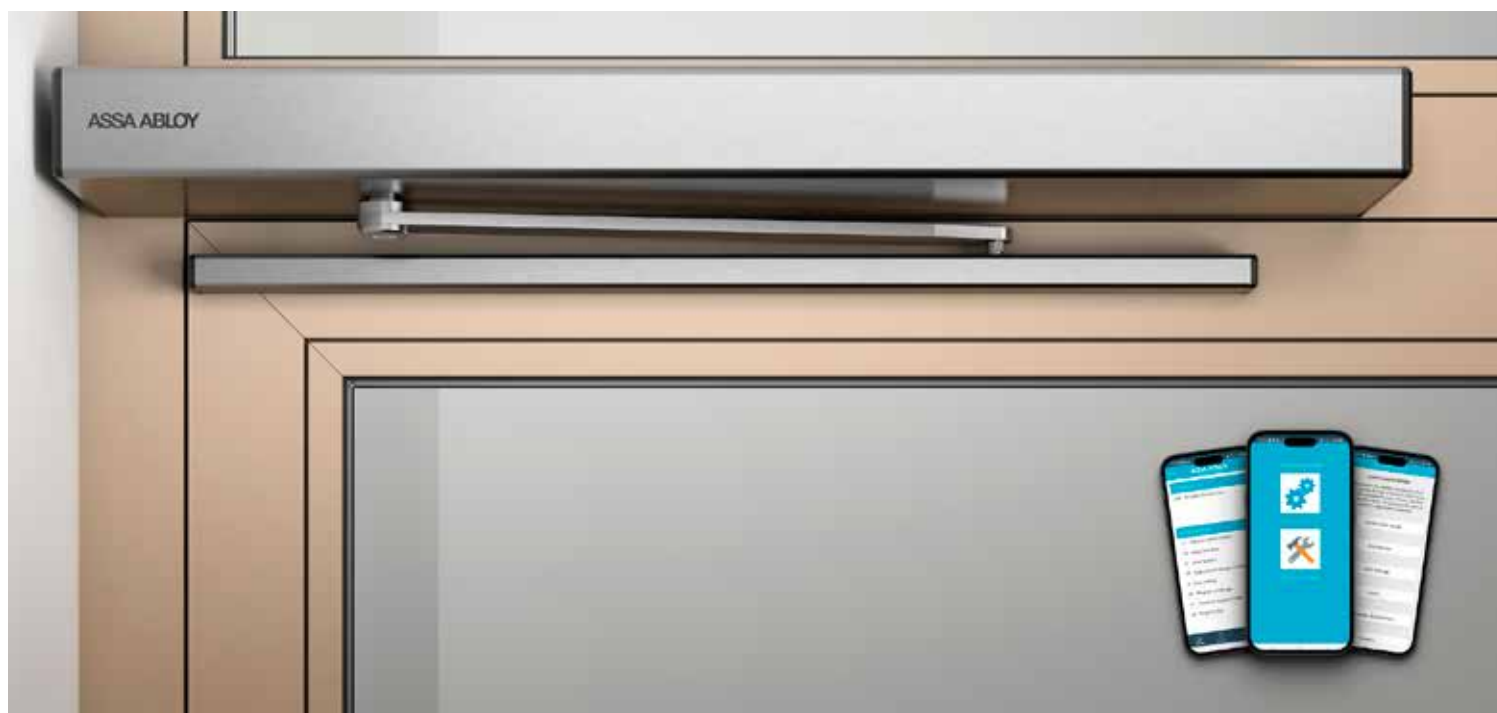

SW300-S - Nästa generation inom automatiska dörrar

Denna innovativa automatiska slagdörrsöppnare bygger vidare på framgångarna med SW300 och sätter en ny standard för smart och förenklad drift.

Effektivitet och mångsidighet i kombination

ASSA ABLOY SW300-S är din allt-i-ett-lösning för slagdörrar. Den växlar enkelt mellan normal och omvänd drift, fungerar som branddörr, enkel- eller dubbeldörr och erbjuder olika armaralternativ, vilket eliminerar behovet av flera varianter.


Energibesparing och hållbarhet

Med det nya ECO-läget minskar SW300-S energi- och strömförbrukningen i standby-läge avsevärt, vilket bidrar till en grönare framtid och lägre CO₂-utsläpp.

Tekniska specifikationer

Dörröppnare mått (HxBxD)	70 x 840 x 151 mm
Rekommenderad max dörrvikt och dörrbredd	Dörrvikt x (Dörrbredd) ² /3 Tröghet PUSH: 140 kgm ² Tröghet PULL: 80 kgm ²
Strömförsörjning	100-240 VAC +10/-15 %, 50/60 Hz, märkeffekt 350 W
Energiförbrukning	ECO-läge (energiparläge): <0,3 W Tomgångsläge: 5 W TILL läge Max. 40 W
Matningsspänning	24 V DC, 2000 mA
Öppningsvinkel:	70° – 110°
Öppningstid /-Stängningstid	2,5-12 s/4-12 s
Öppethållandetid	0 s – 15 timmar
Smyg	PUSH-arm: 0 – 367 mm PULL-arm: -20 – 230 mm
Skyddsklass	IP20
Omgivande temperatur	-20 °C till +45 °C
Relativ luftfuktighet	95 % (icke kondenserande)
Drivenhetens vikt	7,6 kg



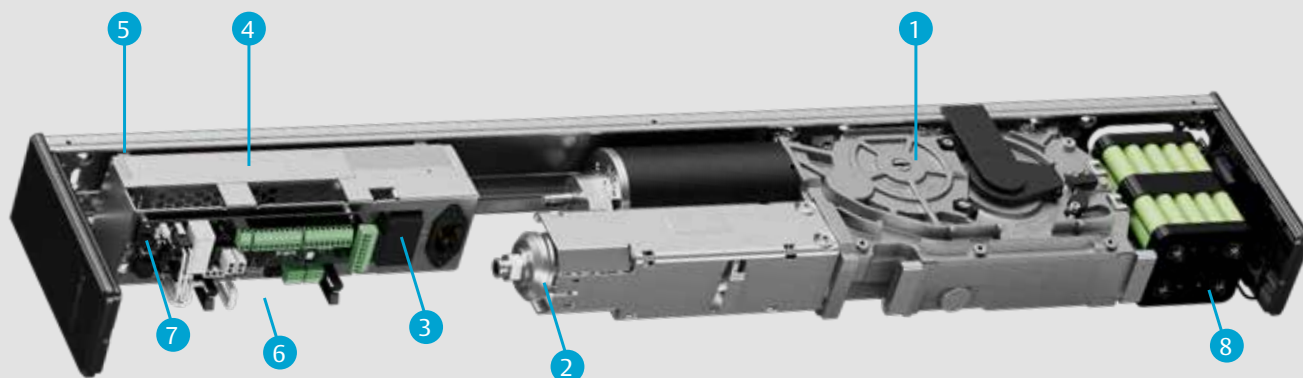

- ① Hållbar mekanik, testad för 1 miljon cykler
- ② Självstängande fjäder, uppfyller kraven i EN7
- ③ ECO-modul: Minskad energiförbrukning i standby
- ④ Ökad matningsspänning (2000 mA) för externa tillbehör
- ⑤ Snabb montering med nytt clip-in system
- ⑥ Optimerat utrymme för kabeldragning och vajerhantering
- ⑦ Trådlös anslutning till serviceapp
- ⑧ Brandcertifierad reservkraftsenhet som tillval

Smart driftsättning och felsökning

Vår intuitiva serviceapp gör driftsättningen av SW300-S snabb och enkel, med guidad installation, steg-för-steg-instruktioner och visuella hjälpmedel. Appen möjliggör även smart felsökning och erbjuder dörrdata i realtid, statistik och felsökning.

Enkel integration

SW300-S har utökad inlärningskapacitet som automatiskt upptäcker aktiva sensorer och lås, vilket sparar tid och ansträngning under installationen.

Förbättrar estetik och tillgänglighet

SW300-S har en smal kåpa på 70 mm höjd och erbjuder en elegant och modern entrélösning som integreras sömlöst i alla arkitektoniska stilar.

Innovativa nya funktioner

SW300-S introducerar nya funktioner som höjer prestanda, bekvämlighet och säkerhet.

Oöverträffad tillförlitlighet och säkerhet

Den integrerade reservkraftsenheten, som finns som tillval inuti kåpan, säkerställer oavbruten drift vid strömbrott. Certifierad för brandtillämpningar.


Dubbelverkande funktion

Dörren kan öppnas automatiskt i en riktning och manuellt i båda riktningarna, vilket möjliggör enkel manövrerbarhet och dubbelriktad åtkomst.

Tillbehör och tillval

Batteribackupenhet
Manuella och automatiska aktiveringsenheter
Impuls- och närvarodetekteringssensorer
Brand- och röktilämpningar
Mekanisk koordineringsenhet
Programväljare
Armsystem (PUSH och PULL)
Dubbelverkande kit
Fingerskydd
Axelförlängare

Uppgradering till ASSA ABLOY SW300-S och upplev förbättrad prestanda, förbättrad bekvämlighet, säkerhet och hållbarhet för framtidens automatiska slagdörrar.



Läs mer på produktsidan för
ASSA ABLOY SW300-S!

Denna utrustning ska installeras, regelbundet inspekteras, underhållas och servas av utbildad och behörig servicetekniker. Förebyggande underhållsplaner rekommenderas starkt för en korrekt och säker drift. Kontakta din representant för ASSA ABLOY Entrance Systems för att få mer information om våra serviceerbjudanden!